

Artikelnr. 17280

ISTRUZIONI D'USO - INSTRUCTIONS FOR USE - MODE D'EMPLOI - BETRIEBSANLEITUNG - MODO DE EMPLEO

D - A

BITTE BEACHTEN: Halten Sie sich immer an die Sicherheitsanweisungen und an die Bedienungsanleitung. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Bandspanngerätes ab.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei Beschädigungen das Gerät nicht benutzen
- Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern benutzen bzw. aufbewahren.
- Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Das Gerät nicht auseinandernehmen.
- Der Arbeitsbereich muß frei geräumt sein. Unordnung ist immer eine potentielle Unfallursache.
- Das Gerät ist ein Werkzeug, nicht damit spielen.
- Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.


ERHÄLTICHE MODELLE

	FB - 4	FB - 320
Gewicht	3,9 Kg	3,9 Kg.
Masse	400x170x85mm.	400x170x85 mm.
Bandeisen	8-10-13-16 mm.	18-20 mm.

BEDIENUNGSANLEITUNG


ACHTUNG

Bevor Sie das Bandspanngerät benutzen, die **EINSTELLVORRICHTUNG (Teil A) IM UHRZEIGERSINN DREHEN**, bis auf der Oberseite derselben die Zahl für die Breite (in mm) des zu spannenden Bandeisens erscheint.




Nachdem Sie die Einstellung überprüft haben, wie folgt vorgehen:

- Den Anfang des Bandeisens in die Plombe (Verschlusschülse) einführen und eine Schlaufe bilden, die das Packstück umfaßt..
- Das Spanngerät auf das Packstück setzen und das Band sowie die Plombe in das Gerät einlegen.
- Mit dem Hebel (1) das Bandeisen festsetzen.
- Den Hebel (3) betätigen, bis die gewünschte Spannung erreicht ist.
- Den Hebel 1 festhalten und den Hebel (2) nach aussen drehen, bis die Schlaufe aus Bandeisen verplombt und von Band abgetrennt ist.
- Die Hebel (1 und 2) in die Ausgangsposition bringen und das Spanngerät abnehmen.
- Wenn Sie das Abtrennen des Bandes verändern wollen, drehen Sie bitte die Schraube auf dem Hebel (2) entsprechend.

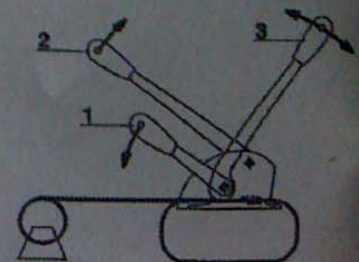

**• RICAMBI CONSIGLIATI
RECOMMENDED SPARE PARTS
PIECES DE RECHANGE RECOMMANDEES
EMPFOHLENE ERSATZTEILE
REPUESTOS ACONSEJADOS**

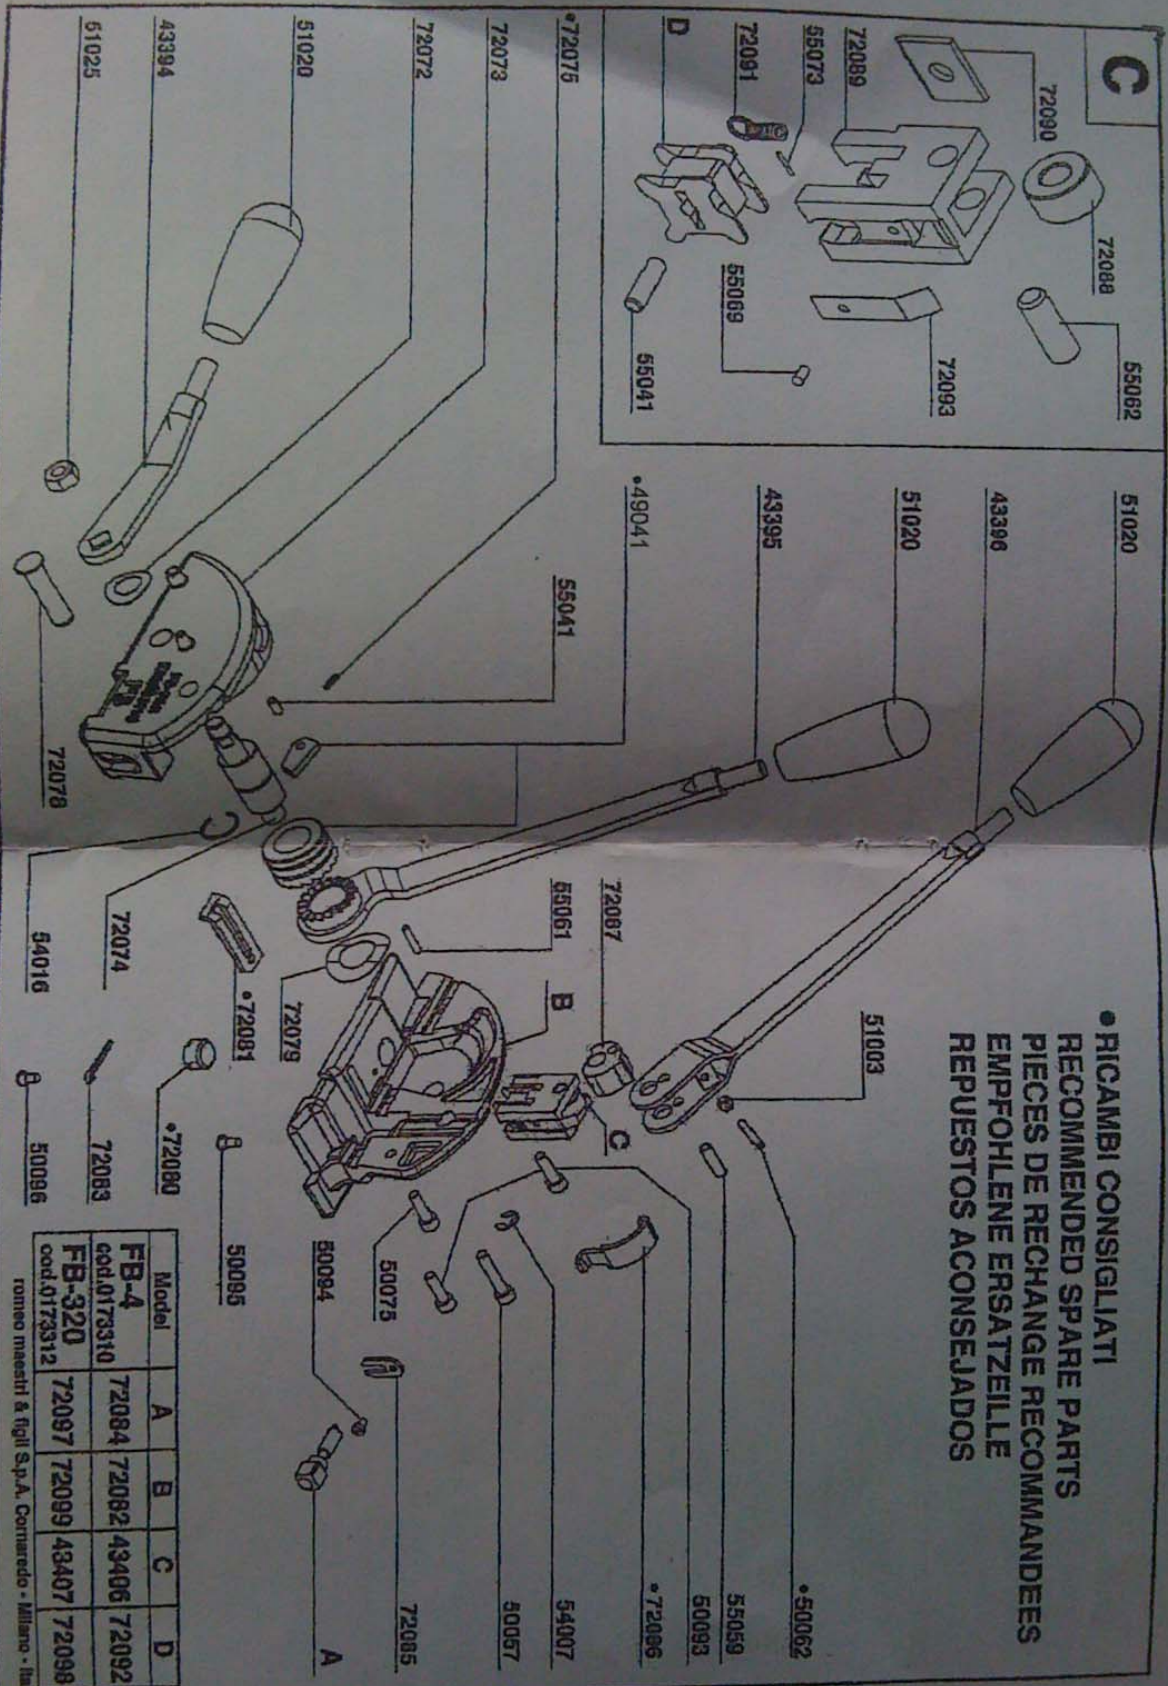

Model	A	B	C	D
FB-4 cod.0173310	72084	72082	43406	72092
FB-320 cod.0173312	72097	72099	43407	72098

romeo maestri & figli s.p.a. Cornaredo - Milano - Italy