

BAHCO

(ST) S/N:



Start » Produkte » Hydraulik-, Druckluft-, u. Elektrowerkzeug » Werkzeughydraulik »
Hydraulikpumpen » Handpumpen zweistufig Serie P

Hydraulikpumpen

Handpumpen zweistufig Serie P



Technische Daten

Downloads

Ansprechpartner

Zweistufige Handpumpen der Serie P

Die Pumpen sind einfach zu bedienen und wartungsfreundlich. Sie verfügen über einen hohen Sicherheitsstandard und sind vielseitig einsetzbar. Diese Pumpen zeichnen sich durch einen geringen Kraftaufwand im 2-Stufenbetrieb aus. Weitere Vorteile sind:

- geringes Gewicht
- Nadelventil zum kontrollierten Entlasten
- Feinentlastungsventil bei F - Typen für genau dosiertes Absenken einer Last
- Robuster Tank aus Alu
- Eingebautes Sicherheitsventil
- Zweites Sicherheitsventil bei den B- u. F-Typen f. zylinderseiteige Absicherung

- Rücklaufanschluss an allen Modellen
- Befestigungslöcher an den Stützfüßen Schläuche, Kupplungen, Manometer usw. siehe Zubehör

Technische Daten Hand Pumpe Series P

Type	Bestell.Nr.	Max. Arbeitsdruck	eff. Öl vol.	Leistung	Leistung	Pumpenkraft max.	LängeB	Breite	Höhe A
		druck MPa/bar	cm ³	niedr. druck cm ³	hoch druck cm ³	Arbeitsdr. N	mm	mm	mm
P70-300	38449250	70/700	300	20	1	350	320	75,3	170
P80-300B	38449260	80/800	300	20	1	400	320	75,3	170
P80-300F	38449390	80/800	300	20	1	400	320	75,3	170
P70-1000	38449270	70/700	1000	20	2	320	620	75,3	170
P80-1000	38467880	80/800	1000	20	2	360	620	75,3	170
P80-1000B	38449280	80/800	1000	20	2	360	620	75,3	170
P80-1000F	38449410	80/800	1000	20	2	360	620	75,3	170
P100-1000	38449290	100/1000	1000	20	1	230	620	75,3	170
P100-1000F	38449420	100/1000	1000	20	1	230	620	75,3	170
P150-1000	38449300	150/1500	1000	20	1	370	620	75,3	170
P70-2400	38449310	70/700	2400	20	2	320	620	127	170
P80-2400	38467890	80/800	2400	20	2	360	620	127	170
P80-2400B	38449320	80/800	2400	20	2	360	620	127	170
P80-2400F	38449450	80/800	2400	20	2	360	620	127	170
P100-2400	38449330	100/1000	2400	20	1	230	620	127	170

P150- 2400	38449340	150/1500	2400	20	1	370	620	127	170	:
P70- 4100	38506090	70/700	4100	20	2	320	620	209	170	1
P80- 4100	38506140	80/800	4100	20	2	360	620	209	170	1
P80- 4100B	38506100	80/800	4100	20	2	360	620	209	170	1
P80- 4100F	38506120	80/800	4100	20	2	360	620	209	170	1
P100- 4100	38506110	100/1000	4100	20	1	230	620	209	170	1
P150- 4100	38506130	150/1500	4100	20	1	370	620	209	170	1



Als Zubehör lieferbar:


4/3 - Wegeventil für doppelwirkende Zylinder, Type VR 42
Tanksicherheitsventil, Type VS 5

Ausstattung der P80B - Typen:

für Feinentlastungsventil vorbereitet, zusätzliches Lastsicherungsventil, Tank-Niveaurohr

Ausstattung der „F“ - Typen:

Feinentlastungsventil, zusätzliches Lastsicherungsventil, Tank - Niveaurohr

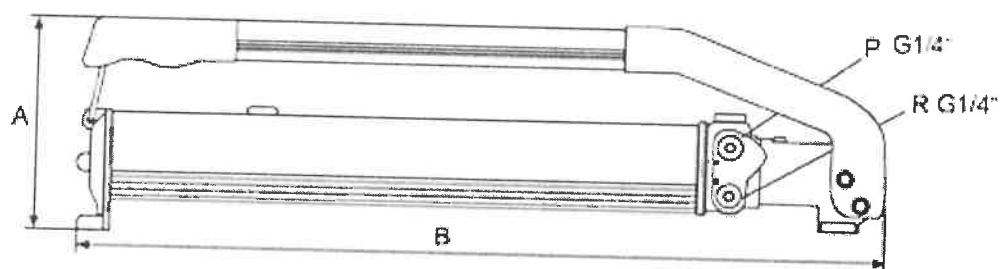

KONTAKT

BAHCO GmbH & Co. KG
Martener Hellweg 60

ZERTIFIZIERUNGEN