





Außenspannende Rohrfräsmaschine MF4

Spannbereich AD-AD: 38 - 133 mm

Die größte außerspannende Rohrfräsmaschine MF4 kann auf Wunsch ebenfalls mit einem abgewinkelten Antrieb ausgestattet werden. Damit kann die Maschine in speziellen Situationen eingesetzt werden, die neben einem großen Arbeits- und Spannbereich, auch eine kompakte Bauform erfordern.



Abmessungen

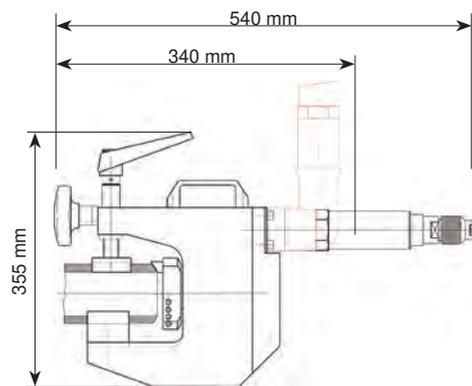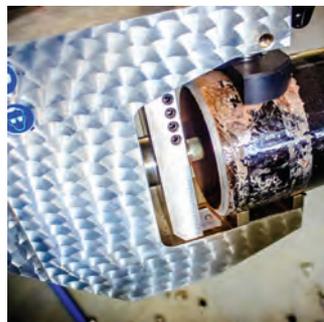

Maschinenbreite: 79 mm

Technische Daten / Spezifikationen

Spezifikationen MF4		Druckluftmotor	
Arbeitsbereich ID-AD	25 - 133 mm 0,984" - 5,236"	Leistung	850 W 1,2 PS
Spannbereich AD-AD	38 - 133 mm 1,496" - 5,236"	Betriebsdruck	6 bar 87 psi
Max. Wandstärke	25 mm 0,984"	Luftverbrauch	0,96 m³/min 33,9 cfm
Vorschub	15 mm 0,59"	Druckluftanschluß	1/4" 1/4"
Gewicht mit Elektromotor	14,2 kg 31,75 lb	Eigenschaften	Geschwindigkeitsregulierung
Gewicht mit Druckluftmotor	13 kg 26,5 lb	Elektromotor	
Schweißnahtform	0° Bearbeitung, V & U-Naht, Innenausdrehung	Leistungsaufnahme	1.500 W (110V/230V) 2,0 PS
Materialien	Stahl, Edelstahl, Duplex, Legierungsstahl	Eigenschaften	Wiederanlauf- und Überlastschutz, regulierbare Geschwindigkeit, Drehmomentkontrolle und Blockierüberwachung
Werkzeuge	Schneidmesser, TiN Wendeschneidplatten, Sondermesser		
Maschinengehäuse	Aluminiumlegierung		

Zubehör & weitere Optionen



Werkzeuge MF4-R
ab S. 48



Wendepplattenkronenfräser
ab S. 48



Easy-to-fit Lösung
ab S. 20



Winkelmotor