


Werkzeug- \varnothing [mm]	Max. zulässige Drehzahl [min ⁻¹]
30	31.800
40	23.900
50	19.100
65	14.700
70	13.600
76	12.500

Zubehör zum Aufspannen von kleinen Trennschleifscheiben auf Geradschleifern. Stabile Ausführung mit höchster Schaft-Bruchsicherheit.

Sicherheitshinweise:

- Bei Verwendung dieses Werkzeughalters ist die höchstzulässige Drehzahl gemäß Beipackzettel zu beachten. Werkzeughalter mit montierter Trennschleifscheibe sind bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einzusetzen (siehe Tabelle).

Werkzeughalter für kleine Trennschleifscheiben

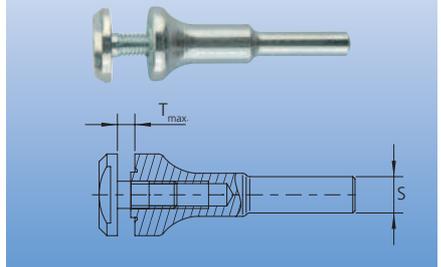

Bezeichnung	EAN 4007220	Schaft- \varnothing S [mm]	Werkzeugbohrungs- \varnothing [mm]	Max. Werkzeugbreite T _{max} [mm]	
BO 6/6 0-4	219119	6	6	0-4	1
BO 6,35/6 0-4 (1/4)	219126	6,35	6	0-4	1
BO 6/10 0-4	219140	6	10	0-4	1
BO 6,35/10 0-4 (1/4)	219133	6,35	10	0-4	1
BO 8/10 0-4	219157	8	10	0-4	1

