

Handgabelhubwagen HU 25-115 TS/ES Tragfähigkeit 2,5 t



Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.

Optional

- Feststellbremse

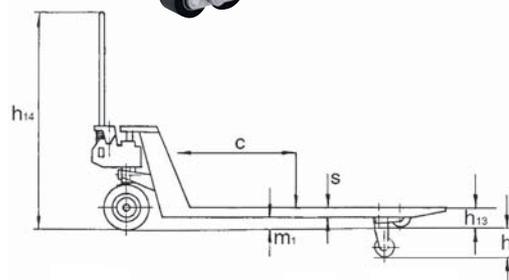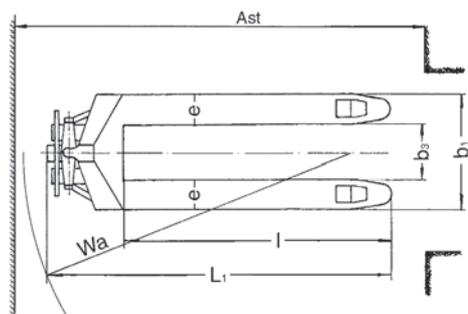

Typ	Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Lastschwerpunkt c mm	Bereifung ²	Lenkrollen mm	Lastrollen mm	Anzahl Räder/ Lastrollen	Hub h ₃ mm	Deichselhöhe h ₁₄ mm	Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ mm
HU 25-115 TS ¹	N21225460	2.500	600	VG/PA	200x50	80x70	2/4	115	1.230	85
HU 25-115 TS ¹	N21225461	2.500	600	VG/PUR	200x50	80x70	2/4	115	1.230	85
HU 25-115 TS ¹	N21225462	2.500	600	PUR/PUR	200x50	80x70	2/4	115	1.230	85
HU 25-115 TS ¹	N21225463	2.500	600	PA/PA	200x50	80x70	2/4	115	1.230	85
HU 25-115 TS ¹	N21225464	2.500	600	PUR/PA	200x50	80x70	2/4	115	1.230	85
HU 25-115 ES ¹	N21225220	2.500	600	VG/PUR	200x50	80x93	2/2	115	1.230	85

Typ	Gesamtlänge L ₁ mm	Gabelstärke s mm	Gabelbreite e mm	Gabelzinkenlänge l mm	Gabelaußenabstand b ₁ mm	Gabelweite b ₃ mm	Bodenfreiheit m ₁ mm	Arbeitsgangbreite bei Palette Ast mm	Wendradius Wa mm	Gewicht kg	Preis pro Stück Euro
HU 25-115 TS ¹	1.555	48	160	1.150	540	220	37	1.793	1.275	70	489,00
HU 25-115 TS ¹	1.555	48	160	1.150	540	220	37	1.793	1.275	68	493,00
HU 25-115 TS ¹	1.555	48	160	1.150	540	220	37	1.793	1.275	69	500,00
HU 25-115 TS ¹	1.555	48	160	1.150	540	220	37	1.793	1.275	65	482,00
HU 25-115 TS ¹	1.555	48	160	1.150	540	220	37	1.793	1.275	70	497,00
HU 25-115 ES ¹	1.555	48	160	1.150	540	220	37	1.793	1.275	67	484,00

¹ TS - Tandemrollen, ES - Einfachrollen


² PUR... Polyurethan, PA...Polyamid, VG...Vollgummi

Handgabelhubwagen HU mit kurzen Gabeln Tragfähigkeit 2,5 t

Für den professionellen Transport von kurzen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Gabelnängen von 600 bis 1.000 mm für den Transport besonders kurzer Lasten.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.

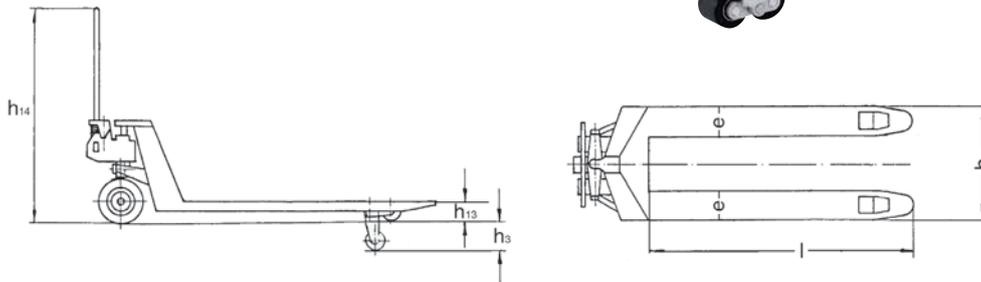

Typ	Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Bereifung ²	Lenkrollen mm	Lastrollen mm	Hub h ₃ mm	Deichselhöhe h ₁₄ mm
HU 25-60 EP ¹	40011694	2.500	VG/PA	200x50	82x70	115	1.200
HU 25-80 EP ¹	N21225221	2.500	VG/PUR	200x50	80x93	115	1.230
HU 25-80 TP ¹	N21225450	2.500	VG/PUR	200x50	80x70	115	1.230
HU 25-90 TP ¹	N21225451	2.500	VG/PUR	200x50	80x70	115	1.230
HU 25-100 TP ¹	N21225452	2.500	VG/PUR	200x50	80x70	115	1.230

Typ	Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ mm	Gabelbreite e mm	Gabelzinken- länge l mm	Gabelaußen- abstand b ₁ mm	Gewicht kg	Preis pro Stück Euro
HU 25-60 EP	85	160	600	540	59	579,00
HU 25-80 EP	85	160	800	540	63	543,00
HU 25-80 TP	85	160	800	540	64	562,00
HU 25-90 TP	85	160	900	540	67	568,00
HU 25-100 TP	85	160	1.000	540	66	568,00

¹ TP - Tandemrollen, EP - Einfachrollen

²PUR... Polyurethan, PA...Polyamid; VG...Vollgummi