
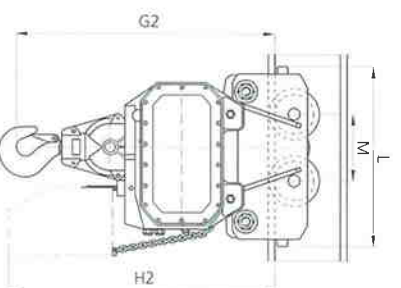
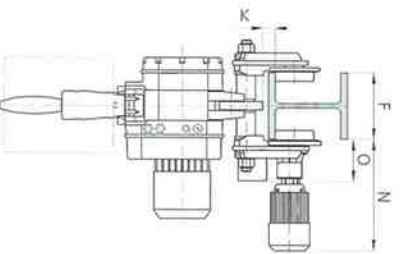



C	D	E	G	G1	G2	H	H1	H2	J	J1	Fahrwerk - Typ	F	Fahrgeschwindigkeit	Fahrmotor	K	L	L1	M	N	O	Eigenmasse			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	m/min	kW	mm	mm	mm	mm	mm (m/min)	mm	mm	kg	kg	kg
240	85	34	480	480	540	632	748	667	28	30	3200	82-155	8 oder 12	0,12/0,12	38,5	288,5	293,5	152,5	263 (8/12)	147	103	58	22	29 (8/12)
240	85	37	480	600	538	632	748	687	28	30	3200	137-215	oder 5/20	0,04/0,18	34,5	288,5	293,5	152,5	386 (5/20)	147	103	58	22	34 (5/20)
240	85	42	484	600	540	632	748	687	28	30	3200	220-300	oder 5/20	0,04/0,18	34,5	288,5	293,5	152,5	386 (5/20)	147	103	58	22	34 (5/20)
240	85	34	589	709	647	632	748	687	30	30	2000	82-155	8 oder 12	0,12/0,12	38,5	288,5	293,5	152,5	263 (8/12)	147	103	64	22	29 (8/12)
240	85	37	589	709	647	632	748	687	30	30	2000	137-215	oder 5/20	0,04/0,18	36	200	216	112	220 (16/25)	146	70	60	22	16 (16/25)
240	85	42	593	709	649	632	748	687	30	30	2000	220-300	oder 5/20	0,04/0,18	34,5	288,5	293,5	152,5	386 (5/20)	147	103	60	22	34 (5/20)
240	85	30	490	589	546	521	614	573	28	28	2000	66-135	16 oder 25	0,12/0,12	38	200	216	112	220 (16/25)	146	70	41	10	16 (16/25)
240	85	34	490	589	544	521	614	573	28	28	2000	137-215	oder 5/20	0,04/0,18	34,5	200	216	112	385 (5/20)	146	70	41	10	22 (5/20)
240	85	37	496	589	548	521	614	573	28	28	2000	220-300	oder 5/20	0,04/0,18	34,5	200	216	112	385 (5/20)	146	70	41	10	22 (5/20)
240	85	34	589	709	649	632	748	687	30	30	2000	82-155	8 oder 12	0,12/0,12	38,5	288,5	293,5	152,5	263 (8/12)	147	103	64	22	29 (8/12)
240	85	37	589	709	647	632	748	687	30	30	2000	137-215	oder 5/20	0,04/0,18	37	288,5	293,5	152,5	386 (5/20)	147	103	64	22	34 (5/20)
240	85	42	593	709	649	632	748	687	30	30	2000	220-300	oder 5/20	0,04/0,18	34,5	288,5	293,5	152,5	386 (5/20)	147	103	64	22	34 (5/20)
266	120	47	600	753	666	677	822	741	30	42	5000	90-155	3,5/16	0,04/0,18	38	351	351	191	409	158	74	47	63	
266	120	47	600	753	666	677	822	741	30	42	5000	160-226	3,5/16	0,04/0,18	38	351	351	191	409	158	74	47	63	
266	120	51	609	753	673	677	822	741	30	42	5000	240-310	3,5/16	0,04/0,18	35	351	351	191	409	158	74	47	63	
240	85	34	608	728	668	632	748	687	30	30	3200	82-155	8 oder 12	0,12/0,12	38,5	288,5	293,5	152,5	263 (8/12)	147	103	64	22	29 (8/12)
240	85	37	608	728	666	632	748	687	30	30	3200	137-215	oder 5/20	0,04/0,18	37	288,5	293,5	152,5	386 (5/20)	147	103	64	22	34 (5/20)
240	85	42	612	728	668	632	748	687	30	30	3200	220-300	oder 5/20	0,04/0,18	34,5	288,5	293,5	152,5	386 (5/20)	147	103	64	22	34 (5/20)
434	500	66	823	-	901	955	-	1033	42	-	12500	140-230	4/16	0,12/0,55	44	692	-	256	430	171	150	180	115	137
434	500	66	823	-	901	955	-	1033	42	-	12500	220-310	4/16	0,12/0,55	44	692	-	256	430	171	150	180	115	137
266	120	47	727	880	793	677	822	741	42	42	5000	90-155	3,5/16	0,04/0,18	38	351	351	191	409	158	93	47	63	
266	120	47	727	880	793	677	822	741	42	42	5000	160-226	3,5/16	0,04/0,18	38	351	351	191	409	158	93	47	63	
266	120	51	736	880	800	677	822	741	42	42	5000	240-310	3,5/16	0,04/0,18	35	351	351	191	409	158	93	47	63	
434	500	66	823	-	901	955	-	1033	42	-	12500	140-230	4/16	0,12/0,55	44	692	-	256	430	171	150	180	115	137
434	500	66	823	-	901	955	-	1033	42	-	12500	220-310	4/16	0,12/0,55	44	692	-	256	430	171	150	180	115	137
434	500	66	917	-	995	1095	-	1173	52	-	12500	140-230	4/16	0,12/0,55	44	692	-	256	430	171	150	199	115	137
434	500	66	917	-	995	1095	-	1173	52	-	12500	220-310	4/16	0,12/0,55	44	692	-	256	430	171	150	199	115	137

Bauform 13



Grundauführung

... mit Elektrofahrwerk