


HTS

... the load moving experts



ECO-Skate Fahrwerke beim Transport einer 45m Yacht mit 75to in einer Werft in Italien

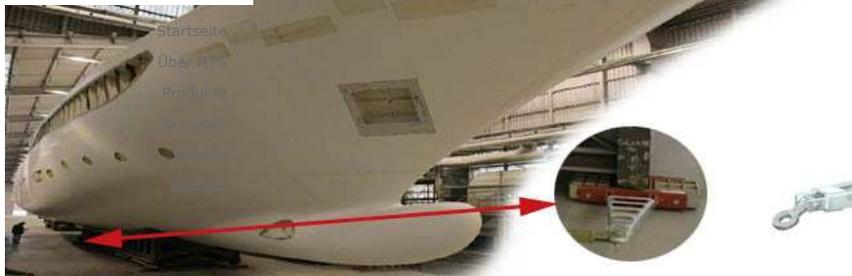

ECO-Skate i-Serie XL iX24L und iX24S
Transportfahrwerke für den modernen
Schiffsbau mit HTS Polyurethanrollen

Maschinenheber Transportfahrwerke Anschlagpunkte Industriekrane Weitere Produkte

[Produkte](#) > [Transportfahrwerke](#) > [ECO-Skate ROTO](#)

Aktuelles

**NEU - jetzt bei HTS:
kompakte Industriekrane**



Mehr Traglast bei mehr Ausladung bieten die neuen Kompaktkrane und Werkzeughandlinggeräte von Gruniverpal Tranchero.

[Lesen ...](#)

(03.03.2010)

Neue Lufthebekissen



ECO-Jack AIR Hebekissen von 1-42 Tonnen wurden als Ergänzung zum Maschinenheber ins Lieferprogramm aufgenommen.

[Lesen ...](#)

[\[Alle News\]](#)

Messen

CeMAT 2011



2. bis 6. Mai 2011. Weitere Informationen folgen.

[Lesen ...](#)

[\[Alle Messen\]](#)

ECO-Skate ROTO - Rotationsfahrwerke

Rotationsfahrwerke mit Nyleonrollen von 2,4 bis 4,0 Tonnen Traglast



Typ	iRN24	iRN32
Artikelnummer	10.024.01.40	10.032.01.40
Traglast (kg)	2.400	3.200
Rollengröße (mm)	Ø 85 x 87	Ø 85 x 87
Anzahl der Rollen	3	4
Auflagefläche (mm)	Ø 150	Ø 170
Maße L x B x H (mm)	500 x 490 x 110	490 x 490 x 110
Gewicht (kg)	22	30

[technische Zeichnung](#)

[technische Zeichnung](#)



Typ	iRN40	CR-Serie
Artikelnummer	10.040.01.40	
Traglast (kg)	4.000	
Rollengröße (mm)	Ø 85 x 87	
Anzahl der Rollen	5	
Auflagefläche (mm)	Ø 220	
Maße L x B x H (mm)	620 x 565 x 110	
Gewicht (kg)	42	

[technische Zeichnung](#)

[Hier finden Sie mehr Informationen über unsere Transportfahrwerke der vernickelten CR-Serie, die Sie beispielsweise in Reinräumen oder in der Lebensmittelindustrie verwenden können.](#)

Besonderheiten

Ein ECO-Skate ROTO System besteht aus mindestens drei Fahrwerken, die untereinander kombiniert werden können. Mit ihm kann die zu tragende Last um 360° gedreht werden.

Transportfahrwerke der ECO-Skate i-Serie zeichnen sich aus durch

- **Kombinierbar**

Alle Transportfahrwerke der ROTO-Serie können beliebig untereinander und mit Fahrwerken der Serien **i-Serie** und **DUO** kombiniert werden. Die Gesamttraglast ergibt sich aus der Summe der Einzeltraglasten.

- **HTS Polyurethanrollen**
Die Fahrwerke werden serienmäßig mit HTS Polyurethanrollen ausgestattet, die auch einzeln bestellt werden können.
- **Deichsel und Verbindungsstange**
Die Transportfahrwerke der ROTO-Serie können auf Anfrage mit Deichsel und Verbindungsstange ausgeliefert. Sonderlängen auf Anfrage.
- **Klappbare Verbindungsstangen**
Die optionalen Verbindungsstangen für die ROTO-Serie sind klappbar.



Für alle Einsatzbereiche, in denen aus dem Seriensortiment das Standardgerät nicht ausreicht, konstruieren wir Sonderlösungen, die individuell auf die Kunden zugeschnitten sind.

■ Made
■ in
■ Germany

HTS Hydraulische Transportsysteme GmbH, Ringstraße 28, 70736 Fellbach
Tel: 0711 3426679-0, Fax: 0711 3426679-99, info@hts-direkt.de [[Impressum](#)] [[AGB](#)]