

5-fach schwenkbarer Griff für Rechts- und Linkshänder – vibrationsgedämpft für ermüdungsfreies Arbeiten

Servicedeckel für schnellen Wechsel der Kohlebürsten

Bequeme Regelung der Drehzahl während des Betriebs mit Tachogenerator für konstante Drehzahl auch unter Last mit Feineinstellung zur Werkzeugoptimierung

Exklusiv bei Eisenblätter: Gummierter Griff für optimale und abrutschsichere Handhabung

Werkzeuglose Walzenbefestigung mittels Rändelschraube mit Rückschraub-sicherung

Optional: Eco Smart-Adapter für Walzenbreiten bis 150 mm und vibrationsfreien Lauf

Stufenlos schwenkbare Schutzhaube mit Befestigungsmöglichkeit des Absaugdeckels, stufenlos ausziehbare Polycarbonat Zusatz Abdeckung für Schleifwalzenbreiten bis 150 mm

Feinstaubschutz-Clips mit Wechselnfiltern

QUICK-LOCK Kabelschnellverschluss zum schnellen, bequemen Wechsel, z. B. bei Kabelschaden


Technische Daten **POLY-PTX® 800 Grundgerät**

Steckertyp	Kabeltyp	Leistungs-aufnahme (Watt)	Netzanschluss (V ~ Hz)	Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Drehmoment (Nm)	Aufnahme	Bearbeitungsbreite (mm)	Walzen-durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	VE	Artikel-nummer
EU (C+F)	QUICK-LOCK	1.750	220 – 240 ~ 50 – 60	1.000 – 3.800	ca. 10	19 mm (Doppelkeilnut)	max. 100 (mit Eco Smart 150)	max. 115	3,3	1	40002

- Lieferumfang:**
- 1 POLY-PTX® 800 Grundgerät
  - 1 Robuster, schlagfester Kunststoffkoffer
  - 1 QUICK-LOCK Kabel 4 m
  - 1 POLY-PTX® Spannschraube
  - 1 Eco Smart Adapter
  - 1 Vlies Rad 105 x 100 x 19 mm

WEEE-Registrierungsnummer DE 51395731

Die ideale Ergänzung zu Ihrer Maschine:  
**POLY-PTX® Zubehörsets** (ab Seite 130)

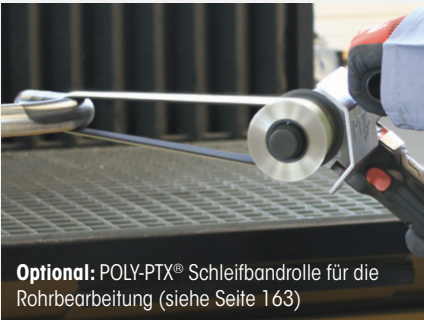

**Optional:** POLY-PTX® Schleifbandrolle für die Rohrbearbeitung (siehe Seite 163)



Der Feinstaubschutz-Clip mit Wechselnfilter verhindert das Eindringen von feinen Staub- und Schmutzpartikeln in das Innere der Maschine.