


Hochleistungsbohrmaschinen für Produktionsbetriebe mit Stufenantrieb oder stufenloser Drehzahlregelung über Vorgelege, wahlweise mit mechanischem oder elektromechanischem Bohrvorschub und umfangreichem Zubehör als Sonderausstattung. Mit stärkerem Motor und höherem Drehzahlbereich zum Fließformen einsetzbar.

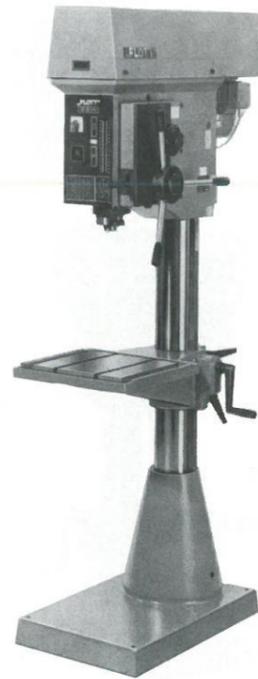

### Säulenbohrmaschinen

Technische Daten	SB 25	SB 25 ST	SB 25 V	SB 25 STV
Bohrleistung in Stahl/Guß mm	28/32	28/32	28/32	28/32
Spindel	MK III	MK III	MK III	MK III
Bohrtiefe mm	160	160	160	160
Ausladung mm	300	300	300	300
Säulendurchmesser mm	125	125	125	125
nutzbare Tischfläche (Breite x Länge) mm	420x300	420x300	420x300	420x300
Spindel/Tisch mm	50-620	50-620	50-620	50-620
Drehzahlanzeige	Sichtfenster	digital	Sichtfenster	digital
Bohrtiefenanzeige	digital	digital	mm-Skala	mm-Skala
Bohrtiefenanschlag	verstellbare Anschlagsspindel von Hand	verstellbare Anschlagsspindel von Hand	verstellbare Anschlagsspindel 0,1-0,16-0,25 mit Zahnstange	verstellbare Anschlagsspindel 0,1-0,16-0,25 mit Zahnstange
Vorschub mm/Umdr.	von Hand	von Hand	0,1-0,16-0,25 mit Zahnstange	0,1-0,16-0,25 mit Zahnstange
Tischhöhenverstellung	mit Zahnstange	mit Zahnstange	mit Zahnstange	mit Zahnstange
Farbe	grün RAL 6011	grün RAL 6011	grün RAL 6011	grün RAL 6011
Gewicht kg	300	325	315	240
Motor Drehstrom 220/380 V Spindeldrehzahlen üb. Vorgelege 1/min	1,5 kW 160-250-400 640-1000-1600 6 Stufen	1,5 kW 200-2000 stufenlos	1,5 kW 160-250-400 640-1000-1600 6 Stufen	1,5 kW 200-2000 stufenlos
Bestell-Nr.	225200 <b>5550,—</b>	225204 <b>7270,—</b>	225100 <b>9640,—</b>	225104 <b>10340,—</b>
Motor Drehstrom 380 V polumschaltbar Spindeldrehzahlen üb. Vorgelege 1/min	0,9/1,4 kW 80-125-200-320-500-800 160-250-400-640-1000-1600 12 Stufen	0,9/1,4 kW 100-2000 stufenlos	0,9/1,4 kW 80-125-200-320-500-800 160-250-400-640-1000-1600 12 Stufen	0,9/1,4 kW 100-2000 stufenlos
Bestell-Nr.	225230 <b>5900,—</b>	225236 <b>7640,—</b>	225130 <b>9990,—</b>	225136 <b>10900,—</b>
Fließformleistung mm Motor Drehstrom 220/380 V Spindeldrehzahlen stufenlos 1/min		<b>SB 25 ST-FB zum Fließformen</b> 14 Ø in Stahlblech 3,0 kW		
Bestell-Nr.		400-4000 225304 <b>7970,—</b>		

Weitere Informationen zu Fließformen siehe Seite 37. Auf Wunsch auch als TBZ-Ausführung lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage.

Unverbindliche Preisempfehlung in DM ohne MwSt.

Maschinen entsprechen den neuesten UVV- und VDE-Vorschriften und sind mit Unterspannungsauslöser, Not-Ausschalter sowie abschließbarem Hauptschalter mit Sicherheitsschloß ausgerüstet. Zubehör und Sonderausstattungen siehe ab Seite 25. Zur weiteren Information bitte Sonderprospekt anfordern. Sonderausführungen auf Anfrage.

**„FLOTT“**  
Qualitätsmaschinen für  
Heimwerker - Handwerker  
Industrie  
Seit 1854

**NEU**

Hochleistungsbohrmaschinen für Produktionsbetriebe mit elektronisch stufenloser Drehzahlregelung über Vorgelege, wahlweise mit elektronisch stufenlos regelbarem Bohrvorschub und umfangreichem Zubehör als Sonderausstattung.



SB 25 STVG electronic

### Säulenbohrmaschinen

Technische Daten	SB 25 STG electronic	SB 25 STVG electronic
Bohrleistung in Stahl/Guß mm	28/32	28/32
Gewindeschneideinrichtung	serienmäßig	serienmäßig
Gewindeschneidleistung max.	M 20	M 20
Gewinde pro Minute je nach Größe	4-5	4-5
Spindel	MK III	MK III
Bohrtiefe mm	160	160
Ausladung mm	300	300
Säulendurchmesser mm	125	125
nutzbare Tischfläche (Breite x Länge) mm	420x300	420x300
Spindel/Tisch mm	50-620	50-620
Drehzahlanzeige	digital	digital
Bohrtiefenanzeige	digital	digital
Bohrtiefenanschlag	verstellbare Anschlagsspindel als Zubehör von Hand	verstellbare Anschlagsspindel serienmäßig mit VE 320 electronic
Vorschubgetriebe	—	elektronisch stufenlos regelbar im Bereich 32-320
Vorschub mm/min.	—	digital
Vorschubanzeige	—	digital
Tischhöhenverstellung	mit Zahnstange	mit Zahnstange
Farbe	grün RAL 6011	grün RAL 6011
Gewicht kg	320	340
Motor Drehstrom Anschluß 220 Volt Wechselstrom Wechselstrom mit elektronischer Umwandlung in Drehstrom Drehzahlbereiche Erste Stufe 1/min. Zweite Stufe 1/min.	1,5 kW 80-640 200-1600	1,5 kW 80-640 200-1600
Bestell-Nr.	225404 <b>11340,—</b>	225504 <b>16570,—</b>

Weitere technische Erläuterungen zur elektronisch stufenlos regelbaren Vorschubeinheit VE 320 electronic siehe Seite 26. Auf Wunsch auch als TBZ-Ausführung lieferbar. Mehrpreis auf Anfrage.

Unverbindliche Preisempfehlung in DM ohne MwSt.

Maschinen entsprechen den neuesten UVV- und VDE-Vorschriften und sind mit Unterspannungsauslöser, Not-Ausschalter sowie abschließbarem Hauptschalter mit Sicherheitsschloß ausgerüstet. Zubehör und Sonderausstattungen siehe ab Seite 25. Zur weiteren Information bitte Sonderprospekt anfordern. Sonderausführungen auf Anfrage.

**„FLOTT“**  
Qualitätsmaschinen für  
Heimwerker - Handwerker  
Industrie  
Seit 1854