


BESTMA[®]

FLANSCH BOY

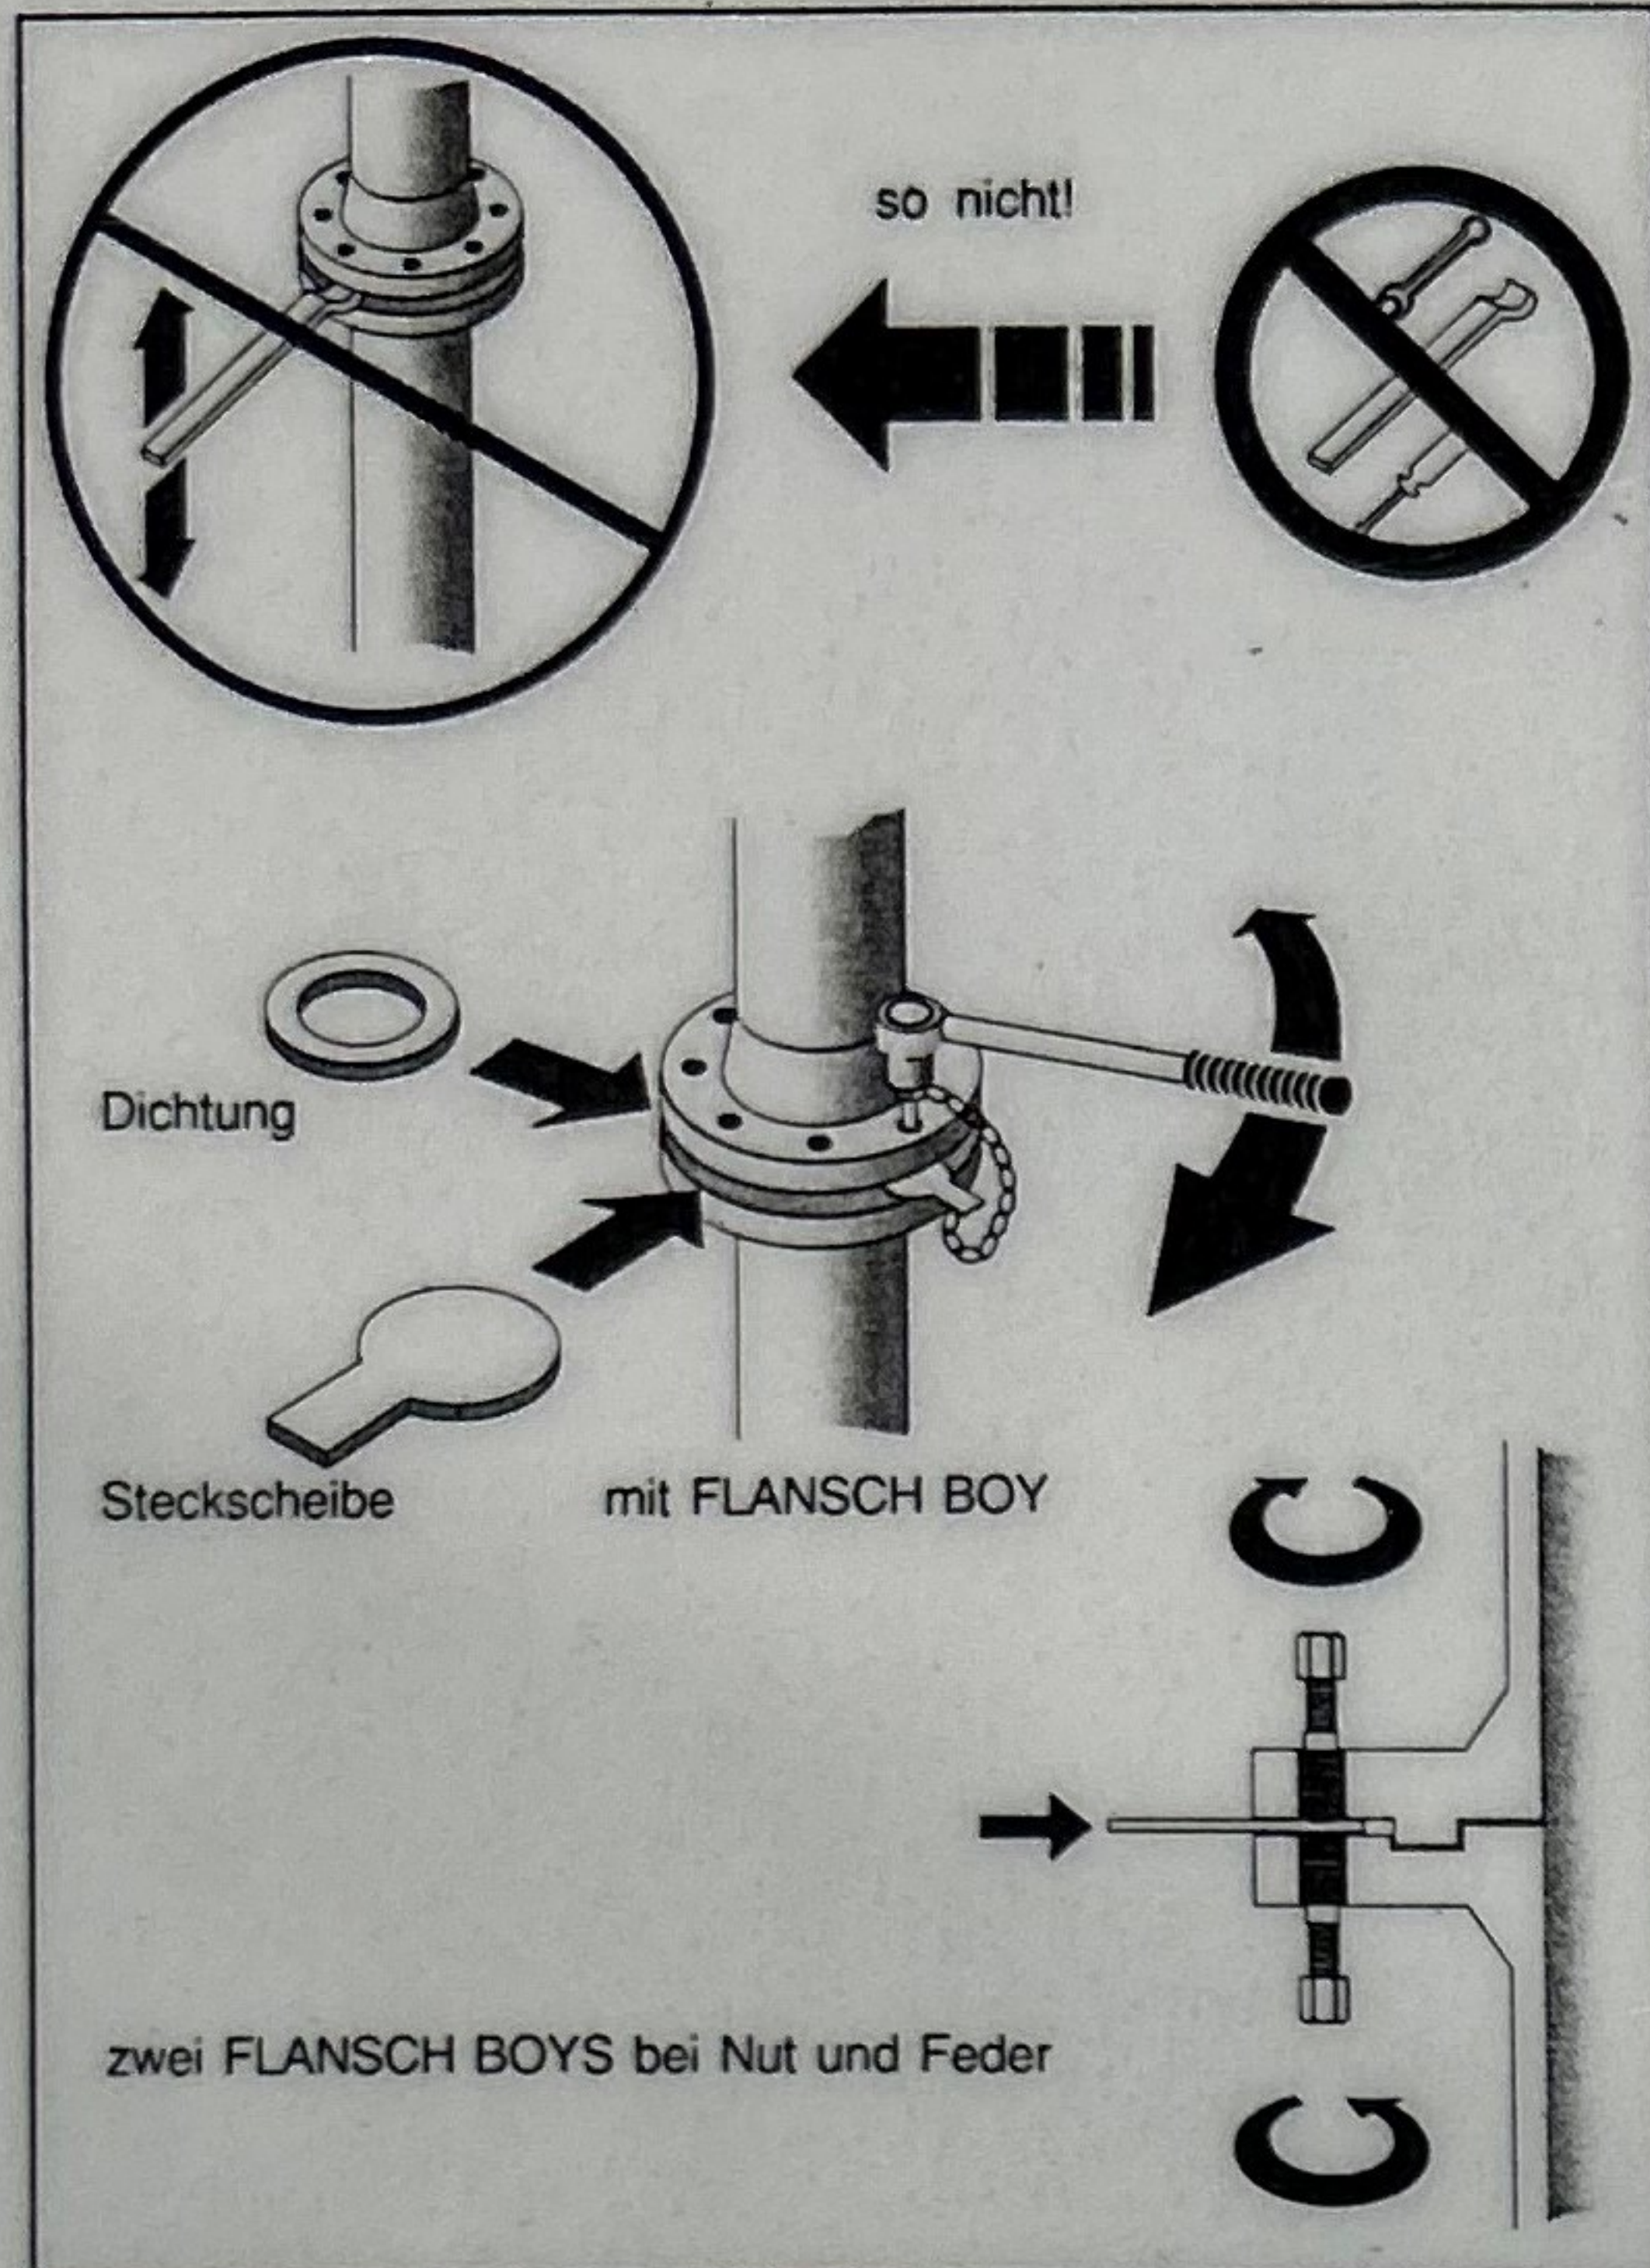

FLANSCH BOY zum Trennen von Rohrleitungen

- arbeitet mechanisch, einfach und sicher
- drückt Flanschpaare spielend auseinander

Bedienung

Stecken Sie den **FLANSCH BOY** in ein Schraubenloch eines Flansches. Die an der Kette befestigte Druckplatte legen Sie zwischen die Flansche unter die Druckschraube und drehen diese von Hand gegen die Druckplatte. Sitzt der **FLANSCH BOY** fest, nehmen Sie einen Schlüssel und drehen solange weiter, bis Sie eine Dichtung wechseln oder eine Steckscheibe setzen können.

Um den **FLANSCH BOY** wieder zu entfernen drehen Sie die Druckschraube soweit zurück, bis die Druckplatte herausnehmbar ist. Anschließend schlagen Sie mit einem Hammer auf die Druckschraube und nehmen den **FLANSCH BOY** aus dem Schraubenloch.

Bei extrem hoher Beanspruchung arbeiten mehrere **FLANSCH BOYS** gegeneinander oder über Kreuz. Sie stecken den **FLANSCH BOY** in das gleiche Schraubenloch des Gegenflansches und drücken gegen eine gemeinsame Druckplatte. So können Sie große Kräfte übertragen, ohne die Druckplatte zu beschädigen. Bedingt durch die Flanschmaße, kann die Druckplatte nicht dicker ausgeführt werden und sollte zur Übertragung großer Kräfte nicht einseitig belastet werden. Verwenden Sie dann, wenn der Abstand zwischen den Flanschen größer geworden ist, eine dickere Unterlage für die Druckschraube.

Vor Gebrauch sind das Gewinde und der Konus zu schmieren!

Sicherheitshinweis: Um Verletzungen zu vermeiden, greifen Sie mit den Fingern niemals zwischen ein Flanschpaar