



Evers GmbH  
 Graf-Zeppelin-Straße 10-12  
 46149 Oberhausen  
 Telefon +49 208 99475-0  
 Telefax +49 208 99475-31  
 evers@eversgmbh.de  
 www.eversgmbh.de

Evers GmbH · Postfach 10 04 09 · 46004 Oberhausen · Deutschland

**Beschreibung / description** : PE-beschichtetes, hochreißfestes Gewebeband, mit einem sehr stark haftenden Naturkautschukkleber beschichtet.  
 PE coated and high tear-resistant cloth tape, which is single side coated with a strong adherent natural rubber adhesive.


**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

Träger / carrier	: PE-beschichtetes synthetisches Gewebe / PE-coated synthetic cloth
Mesh Summe der Fäden / sum of threads Inch <sup>2</sup>	: 50
Gesamtdicke / total thickness	: 0,23 mm
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Naturkautschuk / natural rubber
Klebkraft / peel adhesion	: ≥ 3,2 N/cm   ≥ 8 N/25mm
Oberflächenklebrigkeit / tack	: hoch / high
Reißkraft / tensile strength	: ≥ 40 N/cm   ≥ 100 N/25mm
Reißdehnung / elongation	: 10 %
Temperaturbereich / temperature range	: - 40°C bis / up to + 80°C
Verarbeitungstemperatur / working temperature	: empfohlen / recommended > 5°C
Farbe / colour	: weiß, silber, schwarz, gelb, rot, blau, grün / white, silver, black, yellow, red, blue, green
Kern Ø / core diameter	: 76 mm
Lagerstabilität / storage life 18°C / 55 % RF (Trocken / dry +5°C bis / up to + 25°C, UV-geschützt / UV-protected)	: 12 Monate / 12 months

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie DIN, AFERA, FINAT, PSTC oder internen Prüfmethode, die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on recognized specifications like DIN, AFERA, FINAT, PSTC or internal test methods, which may be presented on request.

**PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:**

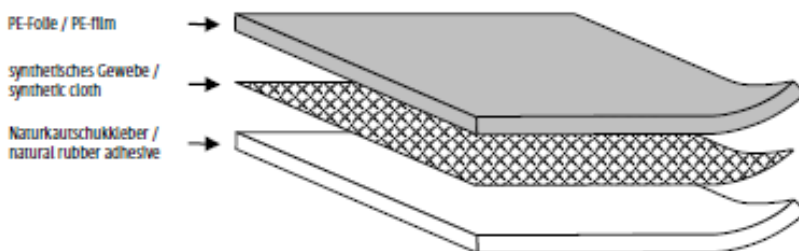

**Anwendungen / Application**

Abdichten und Verbinden von Rohrleitungen und Lüftungskanälen.  
 Befestigen von Folien auf schwierigen Untergründen wie Putz oder Beton ("Steinband").  
 Bündeln und Verpacken.  
 Sealing and linking of pipelines and air-ducts.  
 Fixing and covering films on difficult substrates such as plaster or concrete ("stone tape").  
 Bundling and packaging.

**Farben / colours**



**Verpackungseinheiten / unts per box**

Rollenlänge / roll length 50 m

Bandbreite / roll width mm	25	36	48
Rollen pro Karton/rolls per box	36	24	18

Bandbreite / roll width mm	72	96
Rollen pro Karton/rolls per box	12	12

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Other size on request

