

Beschreibung / description : PE-beschichtetes, hochreißfestes Gewebeband, mit einem sehr stark haftenden Naturkautschukkleber beschichtet.

PE coated and high tear-resistant cloth tape, which is single side coated with a strong adherent natural rubber adhesive.


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PE-beschichtetes synthetisches Gewebe / PE-coated synthetic cloth
Mesh Summe der Fäden / sum of threads inch ²	: 50
Gesamtdicke / total thickness	: 0,23 mm
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Naturkautschuk / natural rubber
Klebkraft / peel adhesion	: $\geq 3,2 \text{ N/cm}$ $\geq 8 \text{ N/25mm}$
Oberflächenklebrigkeit / tack	: hoch / high
Reißkraft / tensile strength	: $\geq 40 \text{ N/cm}$ $\geq 100 \text{ N/25mm}$
Reißdehnung / elongation	: 10 %
Temperaturbereich / temperature range	: -40°C bis / up to + 80°C
Verarbeitungstemperatur / working temperature	: empfohlen / recommended > 5°C
Farbe / colour	: weiß, silber, schwarz, gelb, rot, blau, grün / white, silver, black, yellow, red, blue, green
Kern Ø / core diameter	: 76 mm
Lagerstabilität / storage life 18°C / 55 % RF (Trocken / dry +5°C bis / up to + 25°C, UV-geschützt / UV-protected)	: 12 Monate / 12 months

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie DIN, AFERA, FINAT, PSTC oder internen Prüfmethode, die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on recognized specifications like DIN, AFERA, FINAT, PSTC or internal test methods, which may be presented on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

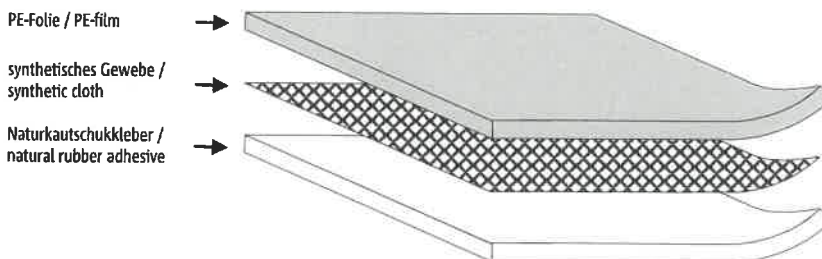

Stand 22.11.17 / Ersetzt das Datenblatt vom 06.11.17

Hinweis: Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

Note: All technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

Gewebeband

All Purpose Duct Tape



Anwendungen / Application

Abdichten und Verbinden von Rohrleitungen und Lüftungskanälen.

Befestigen von Folien auf schwierigen Untergründen wie Putz oder Beton ("Steinband").

Bündeln und Verpacken.

Sealing and linking of pipelines and air-ducts.

Fixing and covering films on difficult substrates such as plaster or concrete ("stone tape").

Bundling and packaging.

Farben / colours



Verpackungseinheiten / units per box

Rollenlänge / roll length 50 m

Bandbreite / roll width mm	25	36	48
Rollen pro Karton/rolls per box	36	24	18

Bandbreite / roll width mm	72	96
Rollen pro Karton/rolls per box	12	12

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Other size on request