

# Bolzenschneider

596/6A



## Profile




## Produkteigenschaften

- Material: Schneidbacken aus Premium Plus Kohlenstoffstahl, geschmiedet und vergütet
- Schneide induktiv gehärtet
- Stahlrohr-Griffe, lackiert, Kunststoff-Schutzgriffe

## Vorteile:

- Stoßdämpfer an den Stahlrohrgriffen; gelenkschonend.
- 100%tiger Schutz gegen lösen der Schrauben durch Sicherungssperre

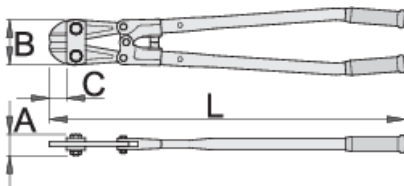

|  | L   | A  | B  | C  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 610963                                                                             | 300 | 26 | 40 | 16 | 737                                                                                   |
| 610964                                                                             | 350 | 26 | 55 | 24 | 805                                                                                   |

|  | L    | A  | B   | C  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 610965                                                                         | 450  | 34 | 70  | 36 | 1500                                                                              |
| 610966                                                                         | 600  | 38 | 84  | 40 | 2600                                                                              |
| 610967                                                                         | 750  | 43 | 96  | 46 | 3950                                                                              |
| 610968                                                                         | 900  | 47 | 109 | 50 | 6300                                                                              |
| 612984                                                                         | 1050 | 48 | 120 | 46 | 6900                                                                              |

Schneidwerte (10N=1kg)


|  | L    | max 1560 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ | max 750 N/mm <sup>2</sup> Ø↑ |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------|
| 610963                                                                           | 300  | 3                             | 5                            |
| 610964                                                                           | 350  | 3,5                           | 5                            |
| 610965                                                                           | 450  | 5                             | 8                            |
| 610966                                                                           | 600  | 7                             | 10                           |
| 610967                                                                           | 750  | 8                             | 13                           |
| 610968                                                                           | 900  | 9                             | 16                           |
| 612984                                                                           | 1050 | 10                            | 19                           |

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)



Foto (Bilder)

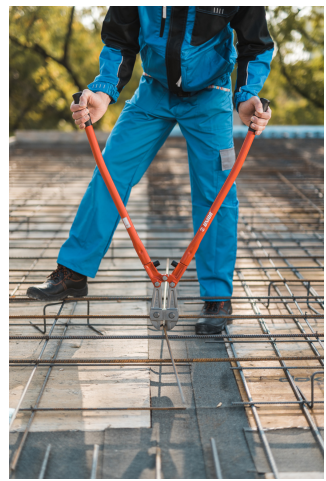

## Ersatzteile



Ersatzkopf für 596/6A

## Häufig gestellte Fragen

**Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?**

Of course. The procedure is described in the instructions.