

Datenblatt

STATRANS FALLSTOP



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	ACS-0003-F	E-Class-Nummer:	40-02-92-90
EAN:	4030281000044	Zolltarifnummer:	73269098

Datenblatt

STATRANS FALLSTOP

Inhalt: 22 L
Abmessung: 410x200x275mm

MAßE

Größe:	410 x 200 x 275mm
Inhalt:	22 l
Gewicht:	3,16 kg

MATERIAL

Material:	Stahl
-----------	-------

Datenblatt

IGNITE ION



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	G-1130-M/XXL
EAN:	4030281222255
Norm:	EN 361:2002

E-Class-Nummer:	40-02-01-02
Zolltarifnummer:	63079098

Datenblatt

IGNITE ION

Unser neuer Allround-Gurt für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung, der mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen vor allem eins kann: Gut sitzen!

Auch für Anwender, die seltener PSAgA tragen müssen, ist der IGNITE ION äußerst benutzerfreundlich und selbsterklärend. Die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch. Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet.

Benutzerfreundlich, selbsterklärend, sicher:

- leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- sehr gute Passform
- große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator

MERKMALE

Absturzindikator

Schulter- oder Beinpolster

Gurtbandaufwicklung

Handwäsche: 40 °C

Klickschlösser

Max. Lebensdauer: 6-8 Jahre

Max. Personenzahl: 1

Zulässiges Gewicht: 140 kg

Ösen: Rückenöse, Brustöse

Patent

Temperaturbereich:
von -35 °C bis +45 °C

Anwendungsbereich:

Aufzugsbau, Bau / Dachdecker / Zimmerer,
Energie- / Freileitungsbau / Telekommunikation,
Fassaden- / Fensterreinigung, Gerüstbau,
Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau

MAßE

Größe:	M/XXL
Hüftumfang:	800-1100mm
Gewicht:	1,26 kg

MATERIAL

Material:

Polyester, Aluminium, Stahl

Material Band:	Polyester
Material Brustöse:	Polyester
Material Rückenöse:	Aluminium
Material Schloss:	Edelstahl (V2A)

Datenblatt

ERGOGRIP SK12



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0448-15
EAN:	4030281160724
Norm:	EN 353-2:2002 EN 358:1999

E-Class-Nummer:	40-02-01-07
Zolltarifnummer:	84798997

Datenblatt

ERGOGRIP SK12

MERKMALE

Durchmesser:	12 mm
Handwäsche:	40 °C
Max. Lebensdauer:	4-6 Jahre
Max. Personenzahl:	1
Temperaturbereich:	
von -35 °C bis +45 °C	
Tragmittel:	Kernmantelseil 12mm

MAßE

Größe:	15m
Gewicht:	2,47 kg

HARDWARE

Karabiner am Gerät:	FS 51 ST
Karabiner am Seil:	FS 90 ST

MATERIAL

Material:


Polyamid, Aluminium, Stahl

Material Band:	Polyamid
----------------	----------

Material Seil:	Polyamid
----------------	----------

Datenblatt

SKYSAFE PRO FLEX Y

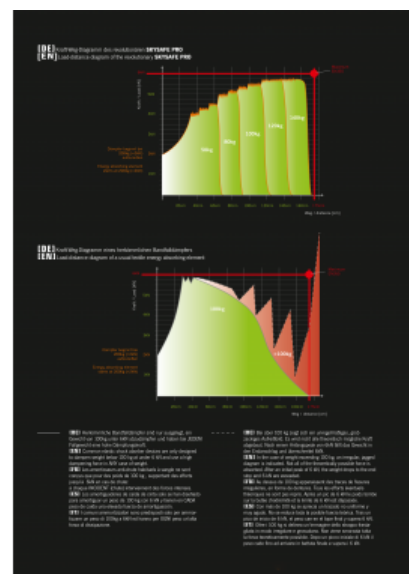

ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0561-1,8
EAN:	4030281180678
Norm:	EN 354:2010 EN 355:2002

E-Class-Nummer:	40-02-01-04
Zolltarifnummer:	56090000

Datenblatt

SKYSAFE PRO FLEX Y

50 - 140 kg INNERHALB der Norm!

ONE4ALL - Der SKYSAFE PRO

Revolutionäres, neues, patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen Gewichtspanne von 50kg - 140kg immer einen max. Fangstoß von unter 6kN und einen Auffangweg von max. 1,75m realisiert. Damit erfüllt SKYLOTEC als einziger Hersteller die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg.

Außergewöhnlich sind ebenfalls die 22kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor UND nach dem dynamischen Fall. Der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur EINEM Produkt.

EINZIGARTIG: Die eingebauten und verstellbaren RESCUE LOOPS! Hierdurch brauchen Retter kein Gesamtrettungssystem aufbauen und sparen hiermit kostbare Zeit bei der Rettung!

Erhältlich in vier verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Karabinerkombinationen: I-Strang, Y-Strang, I- Strang Tie-back, Y-Strang Tie-back.

MERKMALE

Absturzindikator

Bruchlast Hauptachse:	22 kN
-----------------------	-------

Handwäsche:	40 °C
-------------	-------

Kantengeeignet

Max. Lebensdauer:	4-6 Jahre
-------------------	-----------

Max. Personenzahl:	1
--------------------	---

Zulässiges Gewicht:	140 kg
---------------------	--------

Patent

Rescue Loop

Temperaturbereich:
von -35 °C bis +45 °C

Tragmittel:	Band
-------------	------

MAßE

Größe:	1,8m
Gewicht:	2,00 kg

HARDWARE

Karabiner Anschlagpunktseite:

FS 90 ST

Karabiner Gurtseite:	KOBRA TRI
----------------------	-----------

MATERIAL

Material:	Polyester, Stahl
Material Band:	Polyester

Datenblatt

LOOP 35 kN



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0010-GE-0,8
EAN:	4030281155812
Norm:	EN 354:2010 EN 566:2017 EN 795-B:2012

E-Class-Nummer:	40-02-01-90
Zolltarifnummer:	63079098

Datenblatt

LOOP 35 kN

MERKMALE

Bruchlast Hauptachse:	35 kN
Durchmesser:	25 mm
Handwäsche:	40 °C
Max. Lebensdauer:	4-6 Jahre
Max. Personenzahl:	1
Temperaturbereich:	von -35 °C bis +45 °C
Anwendungsbereich:	Bau / Dachdecker / Zimmerer, Feuerwehr / Rettung / Spezialeinsatzkräfte, Seilzugangstechnik / Rigging

MAßE

Größe:	0,8m
Gewicht:	0,11 kg

MATERIAL

Material:	Polyamid
-----------	----------

Datenblatt

SUSPENSION RELIEF STRAPS



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	ACS-0189	E-Class-Nummer:	40-02-92-90
EAN:	4030281162704	Zolltarifnummer:	63079098

Datenblatt

SUSPENSION RELIEF STRAPS

Die SUSPENSION RELIEF STRAPS dienen zur Linderung des potenziell lebensbedrohlichen [Hängetraumas](<http://de.wikipedia.org/wiki/Hängetrauma>) bei einem Sturz und sind damit kleine Lebensretter! Seitlich am Gurt angebracht, schenken Ihnen diese unscheinbaren Schlaufen im Ernstfall kostbare Minuten an zusätzlicher Zeit, wenn die Rettung nicht sofort eintrifft. Die SUSPENSION RELIEF STRAPS haben keine Ablegereife und können nach Gebrauch erneut genutzt werden. Nehmen Sie sie jedes Mal mit, wenn Sie Ihren Gurt benutzen. Sicher ist sicher!

MERKMALE

Anwendungsbereich:

Aufzugsbau, Bau / Dachdecker / Zimmerer, Hochregallager, Kanal / Schacht / Behälter, Stahlbau, Windenergie / Offshore Industrie

MAßE

Gewicht: 0,13 kg

MATERIAL

Material: Polyamid, Stahl