

MAGICCLEANER

/ CrNi reinigen



/ MagicCleaner reinigt elektrochemisch, schnell und einfach CrNi-Bleche sowie CrNi-Rohre. Klein, 5 kg leicht und kompakt gebaut eignet sich das Gerät zum Einsatz auf Baustellen und in jeder Werkstatt. Mit mikroprozessorgesteuerten Stromkurven reinigt es WIG-Schweißnähte sauber und schnell. Eine integrierte Aufhellfunktion sorgt dafür, dass die Oberflächen nach dem Reinigen glanzpoliert werden können.


FAKTEN

- / Integrierte Elektrolyt-Zufuhr im Reinigungsgriffel
- / Automatische und manuelle Flüssigkeitsförderung
- / Spezielles Reinigungstuch für höchste Standzeiten
- / Optimierter Reinigungsprozess für 28 % höhere Reinigungsgeschwindigkeit
- / Automatische Kurzschluss-Erkennung
- / Prozessorgesteuerte Schutzabschaltung, Werkstück und Triangel bleiben unbeschädigt

TECHNISCHE DATEN	
Netzspannung	230V 50/60 Hz
Nennleistung	300 W
Reinigungsstrombereich	5 - 20 A
Leerlaufspannung	15 V
Arbeitsspannung	5 - 15 V
Fördermenge	0,55 - 2,2 l/h
Reinigungszeit	2,2 l/h / 40 min 0,55 l/h / 160 min
Reinigungsmittelinhalt	1,5 l
Schutzart	IP 23
Maße l/b/h	430/180/280 mm
Gewicht	5 kg



/ CrNi vor Reinigung / nach Reinigung / nach Aufhellen

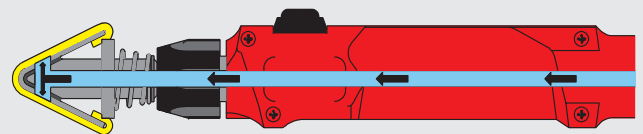

/ Integrierte Elektrolyt-Zufuhr im Reinigungsgriffel, genaue Dosierung durch manuelle oder automatische Flüssigkeitsförderung.

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
Gratisfax 0800 FRONIUS (37 66 487)
sales.switzerland@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius Deutschland GmbH
Am Stockgraben 3
36119 Neuhof-Dorfborn bei Fulda
Deutschland
Telefon +49 6655 916 94-0
Telefax +49 6655 916 94-30
sales.germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius International GmbH
Vertrieb Österreich:
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
Telefax +43 7242 241-953490
sales.austria@fronius.com
www.fronius.at

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
Telefax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten.
Ohne schriftliche Genehmigung der Fronius International GmbH darf dieses Dokument weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.