

Plasma - Anlage Powermax 1650 (Bem.-Nr.: 321310/0001)
Plasma - Schlauchpaket 15m (Bem.-Nr.: 321395/0011)
Plasma - Schlauchpaket 23m (Bem.-Nr.: 321395/0012)

Spannung: 400 V/ 63 A
 Schneidstrom: 30-100 A
 Leerlaufspannung: 300 V
 Qualitätsschnitt: 32 mm
 Trennschnitt: 45 mm
 Druckluftversorgung: 6,1 bar / 260 l/min

Abmessungen:

L/B/H: 740 x 450 x 660mm




Gewicht: 66 kg

Gas: Luft oder Stickstoff

Zubehör:

1.1 - Brennerkappe	2	Stück	321399/0003
1.2 - Gaswirbelring	2	Stück	321399/0007
1.3 - Stromdüse / Schneiddüse	3	Stück	321399/0005
1.4 - Elektrode	2	Stück	321399/0009
1.5 - Schutzkappe / Schutzschild	3	Stück	321399/0012
1.6 - Adapter Klauenkupplung Powermax	1	Stück	321399/0049

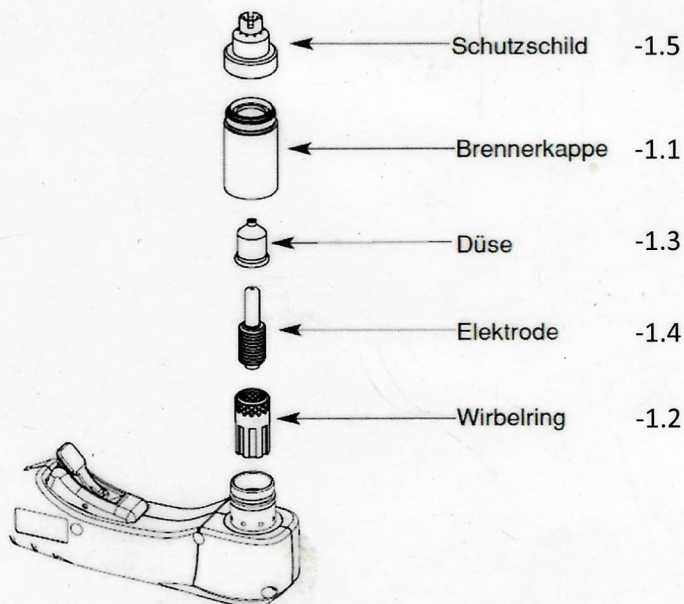

Brennertyp: T100